


### Furtka PP001 (CC)

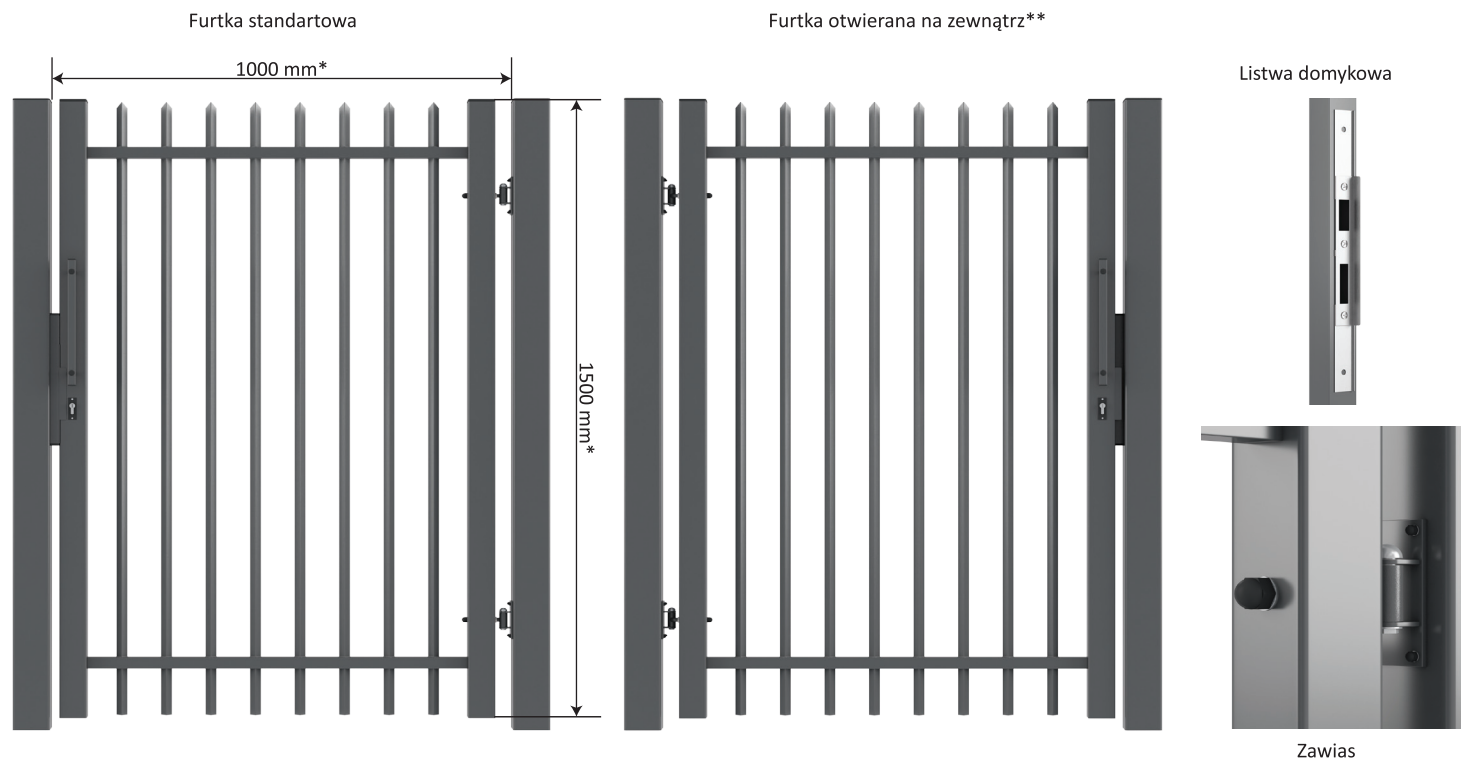

\* Wymiary zamówieniowe

\*\* Furtka otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

### Charakterystyka

#### Słupy

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x3	80x80x3	80x80x3

#### Rama

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	60x40x1,5/ 40x40x2	60x40x1,5/ 40x40x2	60x40x1,5/ 40x40x2
1800mm	60x40x1,5/ 40x40x2	60x40x1,5/ 40x40x2	60x40x1,5/ 40x40x2
2000mm	60x40x1,5/ 40x40x2	60x40x1,5/ 40x40x2	60x40x1,5/ 40x40x2

#### Waga

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	46,42kg	49,90kg	52,51kg
1800mm	54,94kg	58,96kg	63,44kg
2000mm	59,72kg	64,08kg	68,90kg

### Elementy konstrukcyjne furtki

- Skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Słupy 2 szt.
- Listwa 40x30x1,5 (krótka) 1 szt.
- Zawiasy tulejowe M16 2 kpl.
- Pochwyty 1 kpl.

### Wypełnienie

- Kształtownik 25x25x1,5
- Rozstaw palisady ~ 105 mm (osiowo)


### Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

### Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

### Dostępne kolory według palety RAL

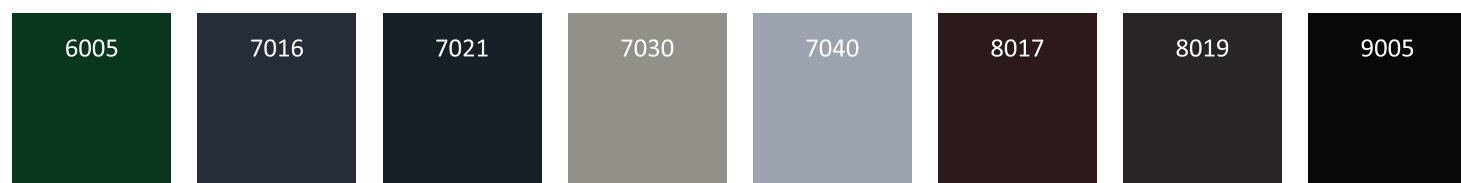

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**