


### Brama samonośna PP001 (L)

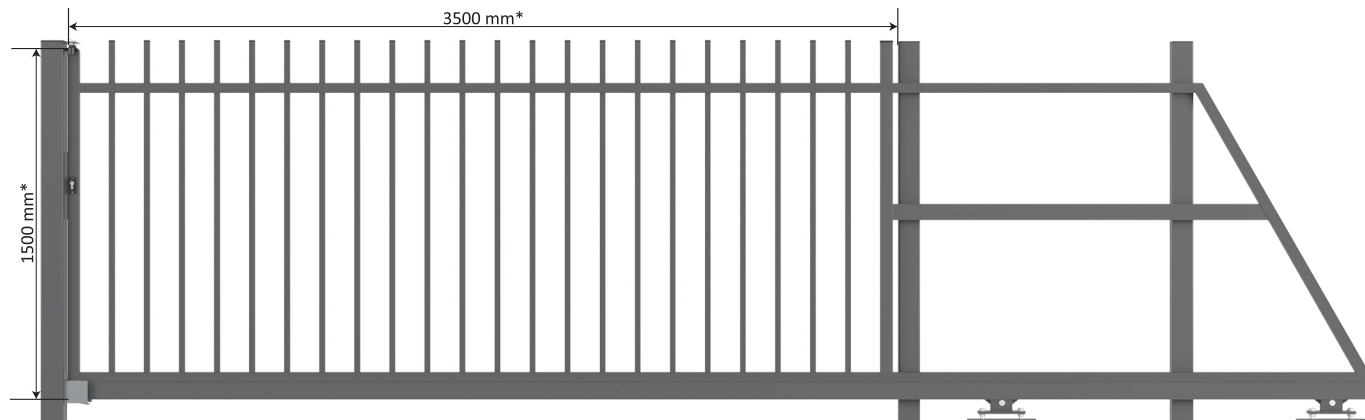

\* Wymiary zamówieniowe \* Rysunek poglądowy \* Od światła 5800 brama skręcana (dwuczęściowa)

### Charakterystyka

#### Słupy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x2	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3

#### Rama

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2
1800mm	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2
2000mm	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2

#### Kształtownik szczelinowy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4
1800mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4
2000mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4

#### Waga

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	196,97kg	213,05kg	229,87kg	243,48kg	273,28kg
1800mm	216,47kg	228,00kg	252,51kg	267,42kg	298,86kg
2000mm	231,29kg	249,29kg	269,50kg	285,21kg	318,38kg

#### Całkowita długość konstrukcji

L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
	5250mm	6000mm	6500mm	7000mm	8000mm

### Elementy konstrukcyjne bramy

• Skrzydło bramy (z zamkiem CISA, wkładką i kompletem 3 kluczy)	1 kpl.
• Słupy prowadzące	2 szt.
• Słup dojazdowy	1 szt.
• Rolka najazdowa	1 kpl.
• Najazd	1 kpl.
• Rolki naprowadzające	2 kpl.
• Hamulec	1 kpl.
• Rolki prowadzące	2 kpl.
• Wózki bramowe	2 kpl.
• Listwa dojazdowa	1 szt.
• Pochwyty	1 kpl.

### Wypełnienie

- Kształtownik 20x20x1,5
- Rozstaw palisady ~ 100mm (osiowo)


### Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

### Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

### Dostępne kolory według palety RAL

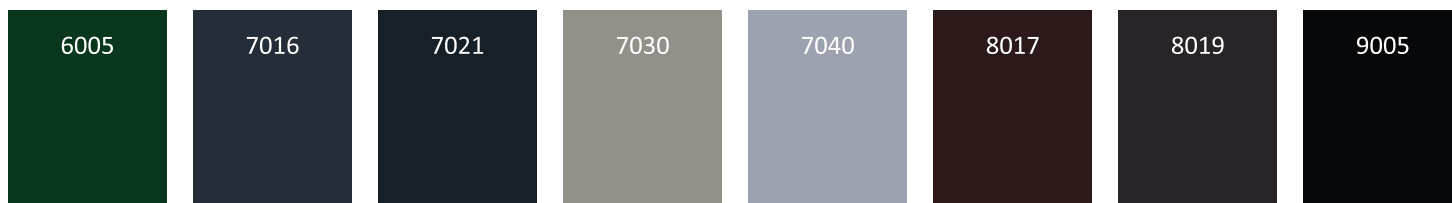

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**